




Hét kwaliteitsmerk





NetCo Safety beschikt over een gedegen industriële knowhow en biedt zijn gebruikers:

- haar deskundigheid als fabrikant met een ongeëvenaarde technologie op het gebied van pasvorm en model,
- haar logistieke deskundigheid voor de distributie van haar producten.

NetCo Safety is van Frans fabricaat en biedt een volledig assortiment pvc-laarzen voor professioneel gebruik, sportvissen, jacht, zeevisserij en recreatie.

Onze producten zijn geproduceerd van eersteklas pvc en staan erom bekend dat ze een comfortabele pasvorm combineren met een maximale bescherming (EN345 S5).

Het assortiment NetCo Safety staat voor topkwaliteit.



Dankzij haar flexibele productiefaciliteiten kan NetCo Safety voldoen aan al uw persoonlijke productwensen.

• Norm EN ISO 20345: 2011 S5 SRC

• **Speciaal geïntegreerd ventilatiesysteem.**
Minder transpiratie.



• **Antistatische laars.**

• **Energieabsorptie in de hak.**

• **Uitneembare, zelfademende, en wasbare zool.**

• **Brede veiligheidsneus**
voor optimaal comfort,
indeukresistentie 200 J.

• **Roestvrij stalen tussenzool.**



PROFESSIONNEEL ASSORTIMENT

Werk / Bouw / Chemie



- **Hoogresistente pvc schacht.**

Versterkte bovenzijde laars, bescherming van de enkels en de hiel.

- **Brede veiligheidsneus** voor optimaal comfort, indeukresistentie 200 J (norm 20345:2011).

- **Zool van pvc/nitril** voor een sterke grip op vette vloeren of losse grond en slijtvast.

- **Verhoogde zool** voor een betere frontale impactresistentie.

- Zelfreinigende, **geprofileerde loopzool**, stalen tussenzool.

- **Antistatische laars**, energieabsorptie in de hak.

Gebruik: bestand tegen koolwaterstoffen, bouwsector, chemie.




GOLD SEC / 00A2247

2



Norm EN ISO 20345: 2011 S5 SRC



EEN SPECIFIEK
VENTILATIESYSTEEM BINNENIN

40% minder transpiratie
Hitte-isolatie
Soepele zool




Luchtafvoerkoker ①

Luchtstroom ③

② Ademende honingraatzool

Zelfademende, uitneembareen,
wasbare zool



VENISE SEC / 00A2210



ANDALOUSE SEC / 00A2544




SILVER / 00A2243



Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRC



Norm EN ISO 20347:2012 04 FO SRC




Gevoerde laarzen

PLATINIUM SEC / 00A2248



Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRC




ROC SEC / 00A2536

Halfhoge laars



Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRA



PROFESSIONNEEL ASSORTIMENT

Werk / Bouw / Chemie



BRONZE SEC / OOA2242



MUNICH SEC / OOA2217



TOSCANE SEC / OOA2209



Halfhoge laars
REF OOA2423

Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRA



4

NORMAL SEC / OOA2212



BLACK NORMAL SEC / OOA2298



Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRA



Hét kwaliteitsmerk

Polyurethaan



PROFESSIONEEL ASSORTIMENT

Werk / Bouw / Chemie



- **Extra lichte laars.**
- **Schacht van polyurethaan** voor een grote soepelheid.
- **Schacht** met weinig reliëf om de laars makkelijker te kunnen reinigen. Energieabsorptie in de hak.
- **All stop zool**, biedt uitzonderlijk comfort en neutraliseert alle schokken.
- **Zeer goede hitte-isolatie** in een natte of koude werkomgeving (-30°).
- **Zeer goed bestand** tegen chemische producten, vetten en oliën.
- Uittrekrand.

BATIPRO SEC FOURRÉE / OOA2562

Gevoerde laarzen

BATIPRO SEC/ OOA2545

Halfhoge laars
Veiligheidsneus en roestvrij
stalen tussenzool

Norm EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRA



35 t/m 49 6 paar

PROFESSIONNEEL ASSORTIMENT

Levensmiddelensector




- **Hoogresistente pvc schacht,** levensmiddelensector, antibacteriële behandeling, bescherming van de enkels en de hiel.
- **Zool van pvc/nitril** met antibacteriële behandeling, zeer goede grip op vette vloeren of losse grond en slijtvast.
- Zelfreinigende, **geprofileerde loopzool.**
- **Brede veiligheidsneus** voor optimaal comfort, indeukresistentie 200 J (norm 20345: 2011).
- **Antistatische laars.**

Gebruik: levensmiddelenindustrie, kantines, koelcellen.




AGROTECH SEC / OOA2588

Norm EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC



PYRÉNÉES SEC / OOA2470

Norm EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA



Hét kwaliteitsmerk



LOIRE / 00A2236

Norm EN ISO 20347: 2012 OB E FO SRC



Bestaat in blauw ■

AZUR / 00A2495

LOIRE SEC / 00A2237

Norm EN ISO 20345: 2011 SB E SRC



Bestaat in blauw ■

AZUR SEC / 00A2479



STERKE GRIP ANTIBACTERIEEL BEHANDELD

Resistente, gladde pvc om de laars makkelijk te kunnen reinigen



GRIP+ ZOOL

Loopzool 100% nitril:

Zeer grote grip-coëfficiënt (53% hoger dan de norm).

Antibacteriële, gladde zool.

Bescherming van de enkels tegen zijwaartse schokken

1

2

4

Honingraatstructuur voor een soepele tred en een betere isolatie van de voet

3


Comfortabele, verhoogde zool van pvc/nitril voor een betere resistentie tegen zijwaartse schokken

Polyurethaan

AVEYRON SEC / 00A2548

Veiligheidsneus

Norm EN ISO 20345: 2011 S4 SRC CI



Bestaat in blauw ■

00A2550



- **Extra lichte laars.**
- **Schacht van polyurethaan** voor een grote soepelheid.
- **Schacht** met weinig reliëf om de laars makkelijk te kunnen reinigen. Energieabsorptie in de hak.
- **All stop zool**, biedt uitzonderlijk comfort en neutraliseert alle schokken.
- **Zeer goede hitte-isolatie** in een natte of koude werkomgeving (-30°).
- **Grote weerstand** tegen chemische producten, vetten en oliën.
- **Uittrekrand.**

FOREZ / 00A2587

Norm EN ISO 20347:2012 O4 SRA



FOREZ SEC / 00A2575

Norm EN ISO 20345:2011 SA SRA



FOREZ BLEU / 00A2590

Norm EN ISO 20347:2012 O4 SRA



FOREZ BLEU SEC / 00A2591

Norm EN ISO 20345:2011 S4 SRA



ALSACE / 00A2232

Hoogte van de
schacht 35 cm



CHAMPAGNE / 00A2233

Halfhoge werklaars
Hoogte van de schacht 26 cm



BOURGOGNE / 00A2240



Norm EN ISO 20347:2007 OB A FO CI SRA




TECHNISCH ASSORTIMENT



- **Hoogresistente pvc schacht.**
Verstevigde bovenzijde schoen, bescherming van de enkels en de hiel.
- **Brede veiligheidsneus** voor optimaal comfort, indeukresistentie 200 J (norm 20345:2011).
- **Zool van pvc/nitril** voor een betere grip op vette vloeren of losse grond en slijtvast.
- **Verhoogde zool** voor een goede resistentie tegen zijwaartse schokken.
- **Zelfreinigende geprofileerde loopzool**, stalen tussenzool.
- **Antistatische laars**, energieabsorptie in de hak.

Gebruik: bestand tegen koolwaterstoffen, was- en waadlaarzen, vissport, jacht.

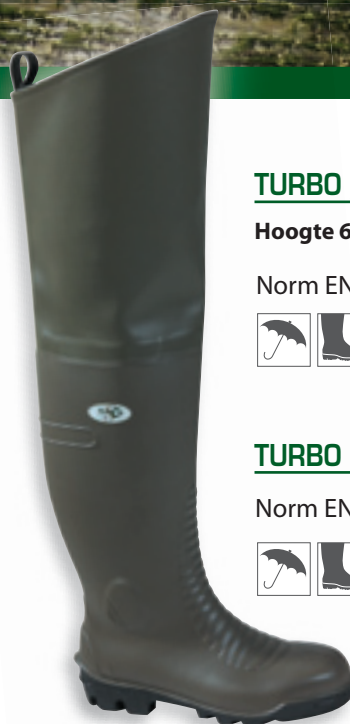

TURBO / 00A2252


Hoogte 65 cm

Norm EN ISO 20347:2007 O4 FO SRA



TURBO SEC / 00A2253

Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRA



Gegarandeerde lasnaad



FISHER / 00A2250


Hoogte 80 cm, bevestigingslussen voor aan de broekriem

Norm EN ISO 20347:2007 O4 FO SRA



FISHER SEC / 00A2251

Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRA

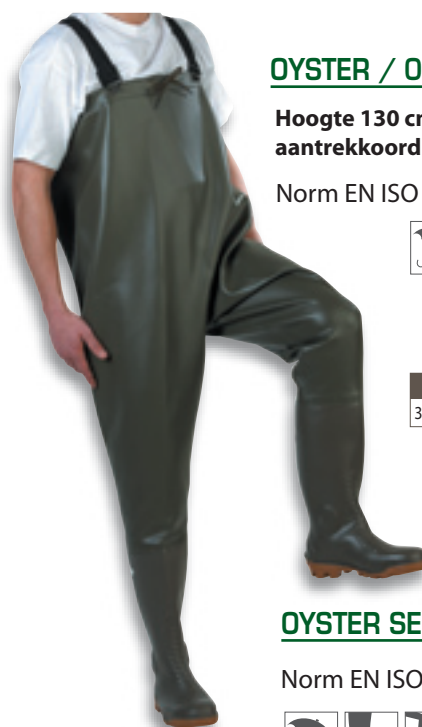

OYSTER / 00A2254

Hoogte 130 cm, bretels en binnenzak, aantrekkkoord bij de borst

Norm EN ISO 20347:2007 O4 FO SRA



OYSTER SEC / 00A2255

Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRA



KLASSIEK ASSORTIMENT

Werk



GARDEN / OOA2265

Met bies



HUNTER / OOA2266

Met kraag



→	→
37 t/m 48	6 paar

MÉDOC / OOA2263

Hoogte van de schacht 35 cm



SAUTERNES / OOA2264

Halfhoge werklaars
Hoogte van de schacht 26 cm



→	→
35 t/m 47	12 paar

Norm EN ISO 20347: 2007 OB A FO CI SRA



→	→
35 t/m 47	6 paar

- Hoogresistente pvc schacht.
- Zool van pvc/nitril voor een betere grip op vette vloeren of losse grond.
- Geprofileerde loopzool.
- Antistatisch.
- Bestand tegen koude en koolwaterstoffen.

Gebruik: werkzaamheden in de natuur, landbouw, fokkerij in een natte omgeving, jacht, industrie.



GILAMON / OOA2259



→	→
36 t/m 46	12 paar

MARITIEM ASSORTIMENT



- Hoogresistente pvc schacht.
- Zool van pvc/nitril, slipbestendig op natte of doorweekte bodems.
- Verhoogde zool.
- Antistatische laars, energieabsorptie in de hak.
- Bescherming van de hielen.
- Honingraatstructuur voor een soepele tred en een betere isolatie van de voet.
- Uitneembare en wasbare inlegzool.

Gebruik: maritieme coöperaties, zeevisserij, pleziervaart.



TRANSAT / OOA2270

Norm EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC



TRANSAT SEC / OOA2271


Norm EN ISO 20345:2011 SB E SRC



GRIP + ZOOL



GRIP + ZOOL

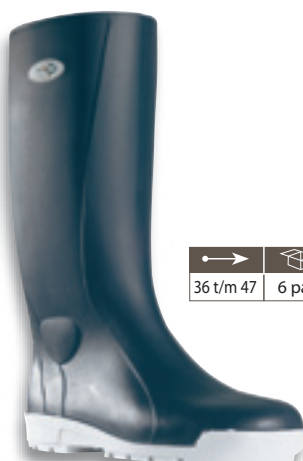

ATLANTIC / OOA2272

Norm EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC



SKIPPER / OOA2268

Norm EN ISO 20347:2012 OB CI FO SRA



PACIFIC / OOA2274

Norm EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC



ATLANTIC SEC / OOA2273

Norm EN ISO 20345:2011 SB E SRC



SKIPPER SEC / OOA2269

Norm EN ISO 20345:2011 SB CI SRA



PACIFIC SEC / OOA2275

Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRC



LIJST VAN BIJKOMENDE EISEN

- De norm **EN ISO 20345**: voor veiligheidsslaarzen met indeukresistentie 200 Joules, legt de volgende categorieën vast:

SB	
S4	A + FO + E + waterbestendigheid
S5	A + FO + E + P + waterbestendigheid

- De norm **EN ISO 20347**: voor laarzen zonder veiligheidsneus, legt de volgende categorieën vast:

OB	
O4	A + E + waterbestendigheid
O5	A + E + P + waterbestendigheid

• Gedekte risico's

	A : antistatisch
	FO : bestand tegen koolwaterstoffen
	E : energieabsorptie in de hak
	P : antiperforatiezool
	CI : koude-isolerend
	HI : hitte-isolerend
	Waterbestendig
	Geprofileerde loopzool
	Stalen neus

• Slipweerstand van de zool

SRA	Test slipweerstand op ceramische tegelvloer, met smeermiddelen, water en detergent
SRB	Test op stalen vloer, met smeermiddelen, glycerine
SRC	Omvat alle eisen van SRA en SRB



Hét kwaliteitsmerk

Gedrag van **GEPLASTIFICEERDE PVC** ten opzichte van de gebruikelijke chemische en voedingsstoffen

CHEMISCHE PRODUCTEN	GEPLASTIFICEERDE PVC	
	20°C	50°C
Azijnzuur		
80% waterige oplossing	X	-
Zoutzuur		
10 et 22% waterige oplossing	X	X
Fluorwaterstof		
4% waterige oplossing	X	X
40% waterige oplossing	X	-
Melkzuur		
10% waterige oplossing	X	-
Salpeterzuur		
5% waterige oplossing	X	X
10 et 25% waterige oplossing	X	-
Picrinezuur		
1% in water	X	X
10% in alcohol	X	-
Zwavelzuur		
45% waterige oplossing	X	X
Waterstofperoxide (elke oplossing)	X	-
Kerosine	X	X
Bijtende potas		
1% waterige oplossing	X	X
10% waterige oplossing	X	X
Geconcentreerd	X	-
Azijn	X	-

Weerstand van **POLYURETHAAN** in aanraking met chemische producten

	WEERSTAND		
Minerale zuren			
zwavelzuur <10%	ACCEPTABEL		
zoutzuur <10%	ACCEPTABEL		
salpeterzuur <5%	ACCEPTABEL		
Organische zuren			
boterzuur		GOED	
melkzuur <10%	ACCEPTABEL		
Minerale oliën en vetten			
aardolie			UITSTEKEND
snijolie, ontkistingsolie			UITSTEKEND
Zouten in oplossing			
aluminiumacetaat		GOED	
kaliumchloraat	ACCEPTABEL		
magnesiumchloride		GOED	
natriumchloride			UITSTEKEND
zinksulfiet		GOED	
zilvernitraat	ACCEPTABEL		
Plantardige en dierlijke vetten			
margarine, melk, boter, olie			UITSTEKEND
hogere vetzuren			UITSTEKEND
rundvet			UITSTEKEND
hogere alcohol			UITSTEKEND
Koolwaterstoffen			
wasbenzine, kerosine			UITSTEKEND
ontvettingsolie			UITSTEKEND
Divers			
detergenten		GOED	

De resultaten worden ter informatie gegeven en kunnen afhangen van de varianten die aangehouden worden voor de testmethodes en de werkwijzen. Gebruikers dienen zelf de reactie van het materiaal in aanraking met de producten te controleren, in omstandigheden die zo dicht mogelijk de werkelijkheid benaderen.

UITLEG VAN DE TEKENS

x : Bestand
- : Niet bestand: uitzetten, verlies van soepelheid, ontleding

DISTRIBUTEUR VOOR NEDERLAND



Hawedo B.V.

Prinses Margrietstraat 36
5104 AE - Dongen - Nederland
Tel: +31 (0)162 312 387
Email: sales@hawedo.com
www.Hawedo.com



Hét kwaliteitsmerk

Hoofdkantoor

Rue Yves Glotin - BP 79 F33083 Bordeaux Cedex
Tel. +33 5 56 11 31 92 - Fax +33 5 32 00 19 71
e-mail vdabreteau@netco-safety.com

Productielocatie

Allée de Chavroche - F63340 Lebreuil sur Couze

www.netcosafety.com